
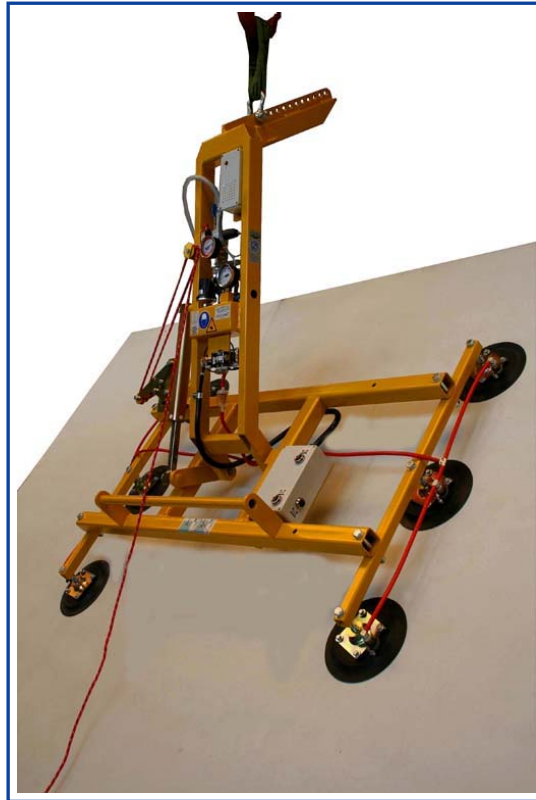


## Venturi-Gerät 7005-SO96/E

**1-Kreis-Vakuumheberät  
gemäß EN 13155**

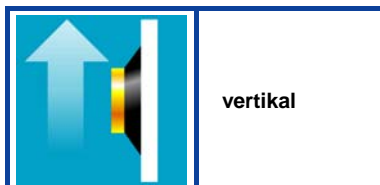

zum Verglasen von Busscheiben im Werkstattbereich

### Beschreibung

- **1-Kreis-Vakuumsystem**
- **geschlossener Vakuumkreis**  
verhindert Vakuumverlust bei Druckluftausfall
- Vakuumvorratsbehälter mit Rückschlagventil
- **Energieausfall-Überwachung**
- Kontrollvakuummeter am Gerät
- mehrreihige Saugeranordnung
- Sauger direkt am Tragrahmen beweglich befestigt
- fester Saugerabstand
- Neigungswinkel über Zahnstangen-Zylinder verstellbar
- modularer Geräteaufbau

### Vakuumerzeugung

- durch eingebaute Saugluftdüse (Venturi)  
zum Betrieb sind mindestens 6 bar Druckluft erforderlich

### Bedienungsarmatur

- Druckluft EIN/AUS      direkt am Gerät
- SAUGEN                    über ein Tastventil
- LÖSEN                      über zwei Tastventile

### Aufhängung:

verstellbare Kranöse  
an verstellbarer Aufhängestange

### maximale Tragfähigkeit:



240 kg

### Farbe:

gelb

<b>zum Heben geeignet</b>		
Materialbeschaffenheit		gasundurchlässig
Oberfläche		glatt, leicht strukturiert
zum Beispiel		Bus- oder LKW-Frontscheiben
<b>Saugertyp</b>		<b>540</b>
<b>Durchmesser</b>	angesaugt ca. mm	200
<b>Saugerqualität</b>		Gummi schwarz Abrieb möglich bis 100° C wärmebeständig
<b>Saugeranzahl</b>		6
<b>Tragfähigkeit</b>	auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum	kg
		240
<b>Rahmengröße</b>	ca. mm	1030 x 970
<b>Eigengewicht</b>	ca. kg	50
<b>Fördermenge</b>		
<b>Druckluftanschluss</b>		
Schnellschlauchkupplung		9 mm
<b>Best.-Nr.: 7005-SO96/E...</b>		<b>6-0920</b>
<b>Zubehör auf Anfrage</b>		
<b>Best.Nr.: 540-SCHUTZ</b>		Schutzhaube für Sauger 540

Auch als 2-Kreis-Vakuumhebergerät (Typ 7205-SO96) lieferbar gemäß EN 13155 / prEN 13035.

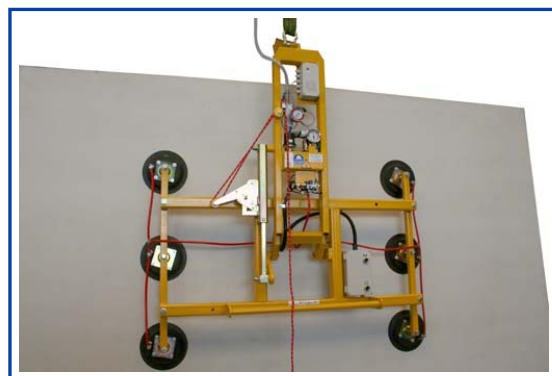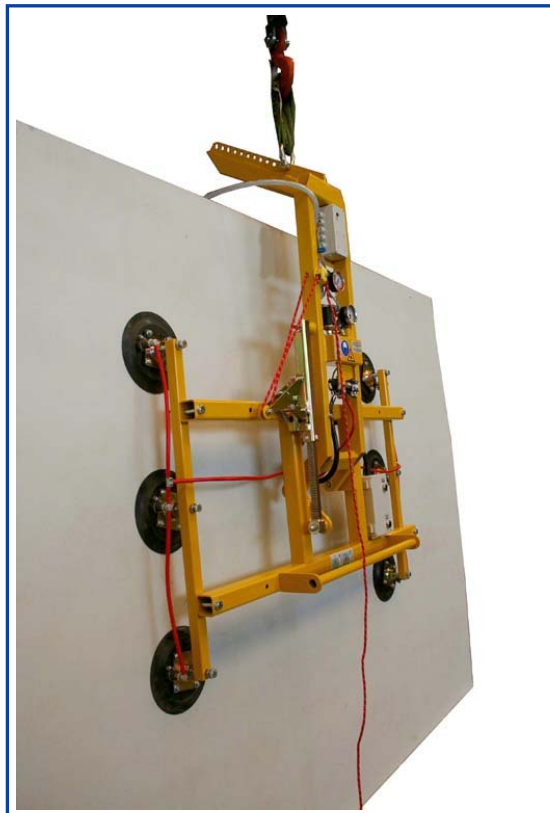

## Venturi-Gerät 7005-SO96/E

1-Kreis-Vakuumhebergerät  
gemäß EN 13155

