

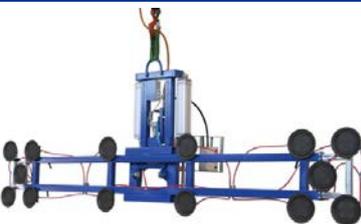


zum Heben geeignet			
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig		
Oberfläche	glatt		
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten		
Saugertyp	540		388
Durchmesser angesaugt ca. mm	200		300
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 3 mm Glasdicke		Gummi schwarz Abrieb möglich bis 80° C wärmebeständig ab 4 mm Glasdicke
Saugeranzahl	16	14	18
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei 60 % Vakuum innerbetrieblich kg	500	400	800
Eigengewicht ca. kg			
Druckluftanschluss	9 mm		
Best.-Nr.: 7025-C-1000-07/E...	16-5	14-5	18-3
Zubehör auf Anfrage			
Best.Nr.: OPT-DLSpar	Druckluft-Sparschaltung – spart ca. 50 % des Druckluft-Verbrauches ein		
Best.Nr.: OPT-SLF	Schnell-Löse-Funktion – mit vollem Versorgungsdruck		
Best.Nr.: OPT-388TR	Gerät ausgerüstet mit : abdruckarmen Saugern für beschichtete Gläser		
Best.Nr.: OPT-388K	Gerät ausgerüstet mit: weicheren Saugern für dünnere Gläser		
			
			

Manipuliergerät 7025-C-1000-07/E mit 14 Sauger 540



Manipuliergerät 7025-C-1000-07/E mit 16 Sauger 540

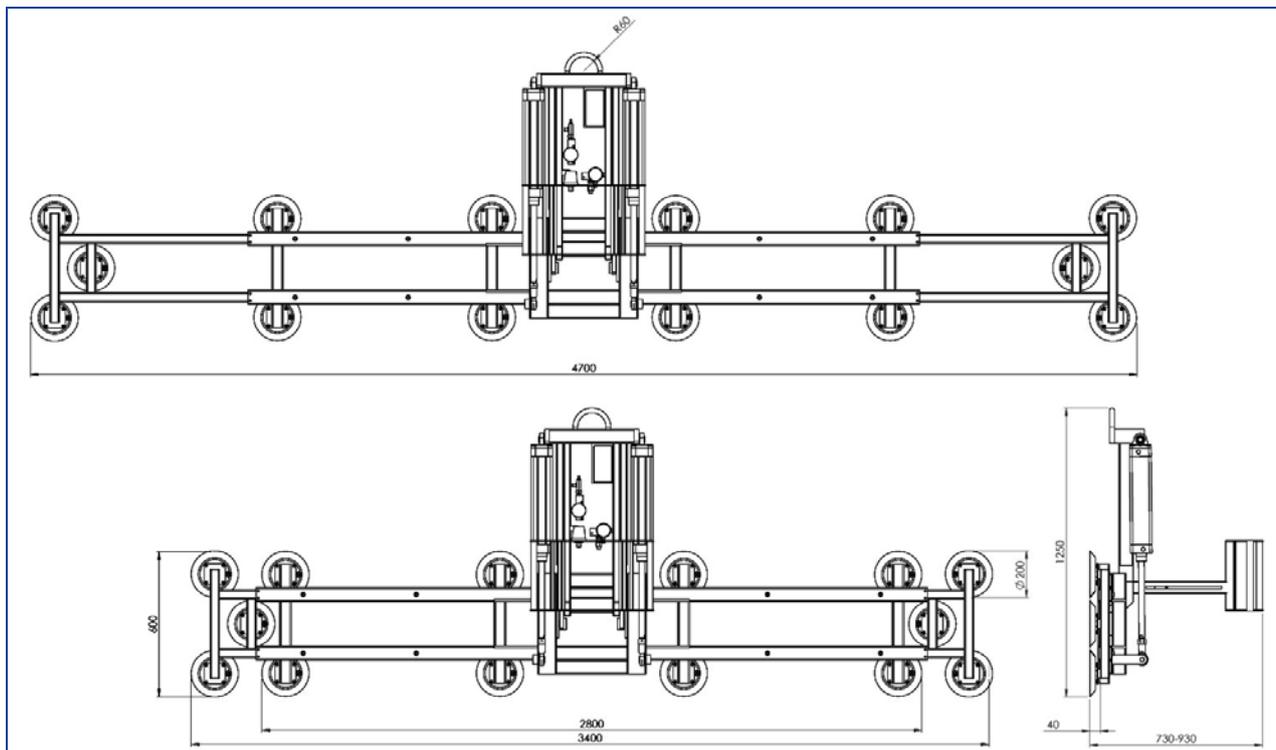