



Super Heavy Duty Roller 496-SHDR

zum fast senkrechten Transport von Platten

Das Wichtigste in Kurzform:

- Für jede Glasgröße von 1,70 – 12,00 m, auch für Isolierglas oder Fensterelemente, Stahl-, Kunststoff-, Steinplatten
- In der Länge nur durch die Wahl des Verbindungsrohres begrenzt
- Besteht aus 2 Wagen plus einem Verbindungsrohr
- Bestens geeignet für **schwere** und **breite (tiefe)** Elemente, aber auch für **große** und **kleine** Elemente
- Sehr anpassungsfähig
- Sehr hohe Tragfähigkeit von 3.000 kg
- Geeignet für den Transport auf allen glatten, tragfähigen Böden

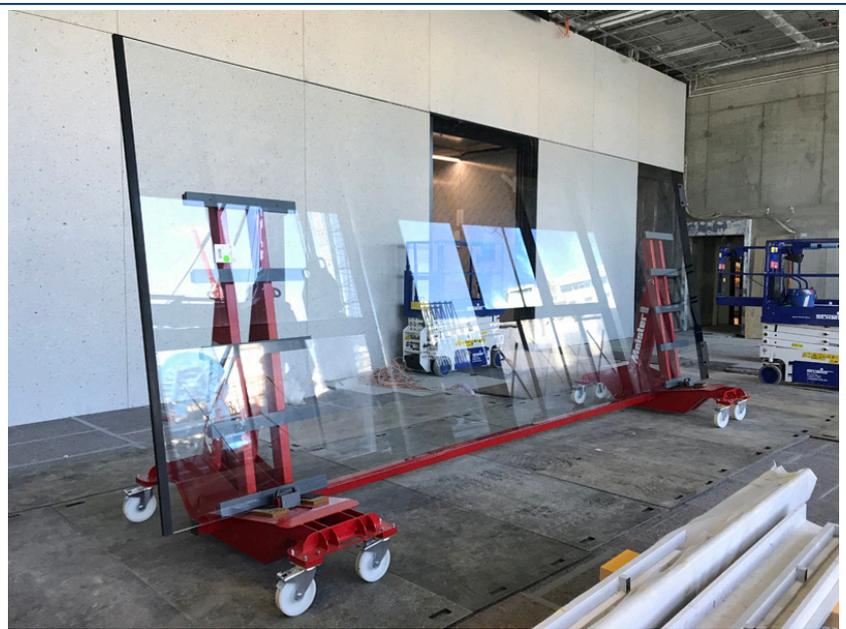



Beschreibung:

- Abstand durch die Länge des Verbindungsrohres einstellbar
- geringer Platzbedarf – 2 Wagen plus ein Verbindungsrohr
- jeder Wagen mit 4 Schwerlast-Rollen mit Feststeller ausgerüstet
- leichter Lauf und gute Wendigkeit
- 4 kugelgelagerte Schwerlast-Kunststoff-Räder
200 mm Durchmesser - Räderbreite ca. 50 mm
Bodenfreiheit: ca. 65 mm
Auflagefläche: ca. 300 über dem Boden
- Tragfähigkeit: 1.500 kg
- Stützen: ca. 175 cm hoch
- ca. 10° Neigung – dadurch sicherer Stand des Transportguts auf einer waagerechten Fläche ohne Haltesauger
- Haltepunkte um die Platte mit Haltesaugern und Spanngurten zusätzlich zu sichern
- Anlagefläche mit Hart-PVC belegt, dadurch keine Beschädigung des Transportguts
- Glasauflage an jedem Fahrwerk aus Vulkollan:
je Wagen 2 Stück ca. 100 mm breit / für eine maximale Tiefe von 235 mm
- Gewicht je Fahrwerk: ca. 220 kg
- 2 Spanngurte für die Haltesauger

Bestell-Nr.:

496-SHDR-200 mit Raddurchmesser 200 mm und einer Bodenfreiheit von ca. 65 mm (Standard)

496-SHDR-250 mit Raddurchmesser 250 mm und einer Bodenfreiheit von 130 mm (Sonderanfertigung)

erforderliches Zubehör:


Haltesauger:

2 Stück werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten)


Es kann jeder Handsauggriff verwendet werden. Dieser wird schnell über einen Spanngurt zum Haltesauger und kann bei weiteren Arbeiten problemlos wieder als Handsauggriff benutzt werden.

Wir empfehlen unseren Handsauggriff **284-KU** für diese Anwendung. Dieser Handsauggriff kann auch als zusätzlicher Griff beim Schieben des Lenkrollers verwendet werden.



Super Heavy Duty Roller 496-SHDR Raddurchmesser 200 mm

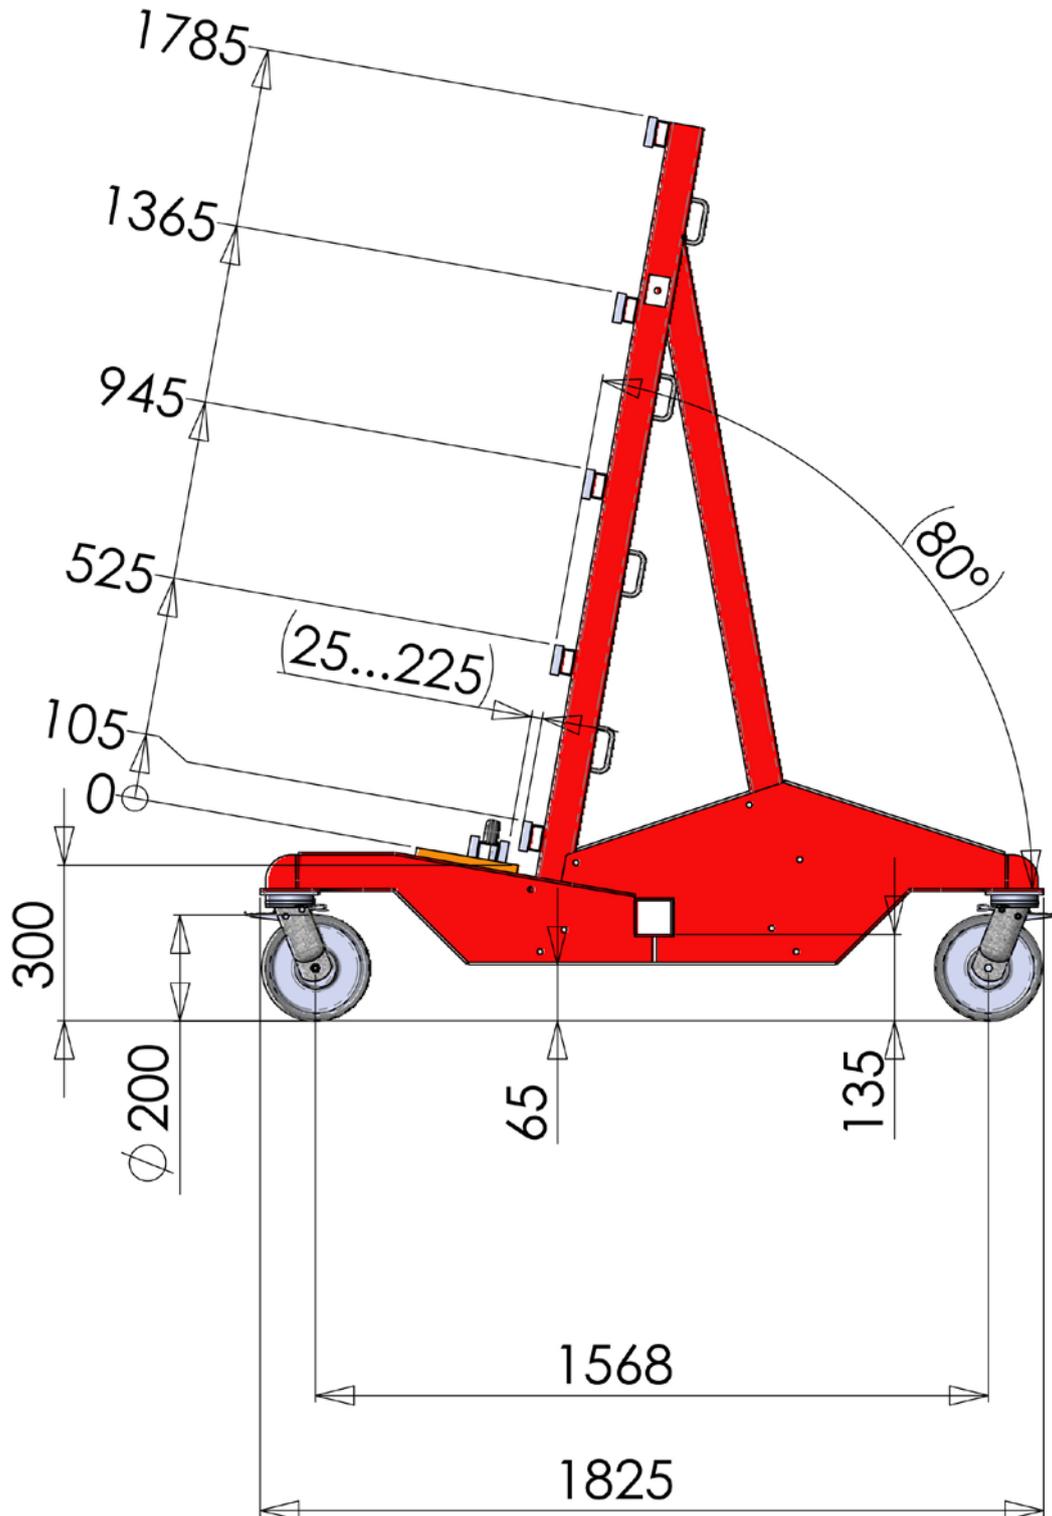

Super Heavy Duty Roller 496-SHDR
 Raddurchmesser 250 mm

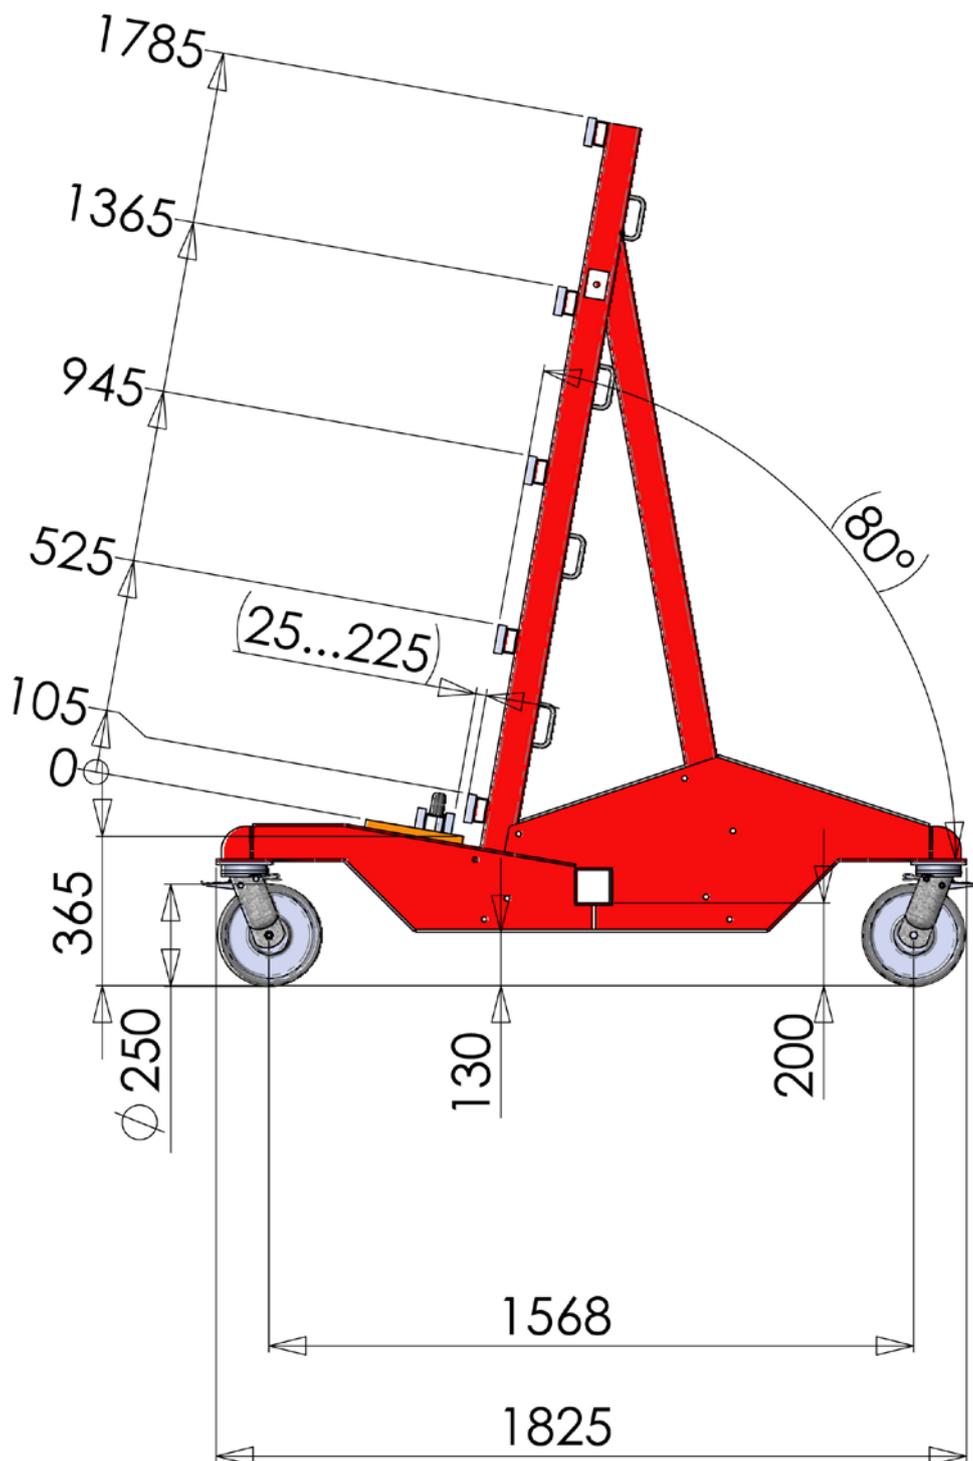

Super Heavy Duty Roller 496-SHDR

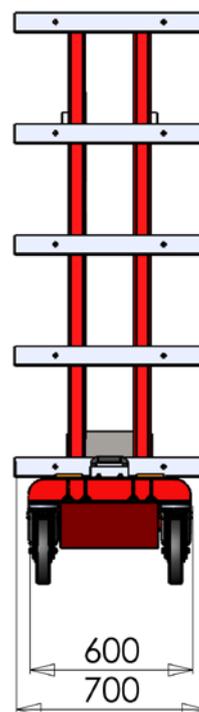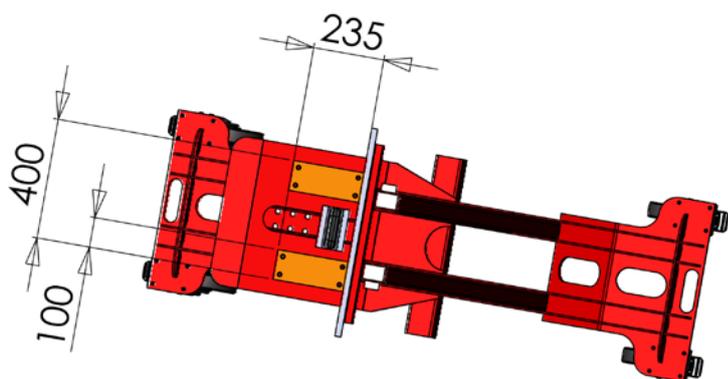

Verbindungsrohr für Super Heavy Duty Roller 496-SHDR 496-SHDR-VRmax

