



Sicherheits-Sauggriff 384


Der ideale Sauggriff zum Montieren / Heben

für Materialien mit planer und gasdichter Oberfläche
wie Glas, Kunststoff, beschichtetes Holz, Marmor etc.

Das Wichtigste in Kurzform:

- Tragkraft: max. 70 kg (Sicherheitsfaktor 2)
- Saugerdurchmesser: 2 x ca. 200 mm
- Kontroll-Vakuummeter
- Sicherheits-Sauggriff mit Hand-Vakuumpumpe
- Ausführungen:
Gummimischung in verschiedenen Qualitäten je nach Anwendungsbereich
(siehe Rückseite)

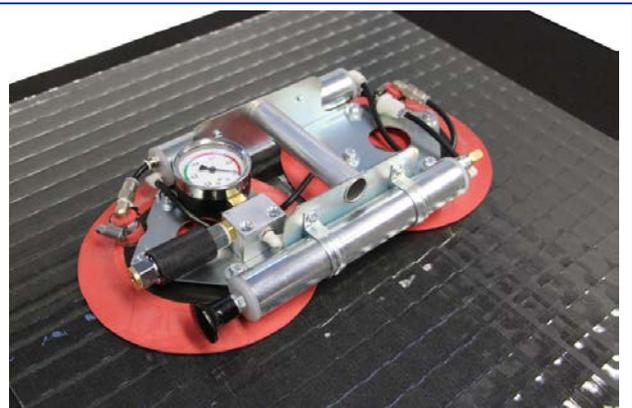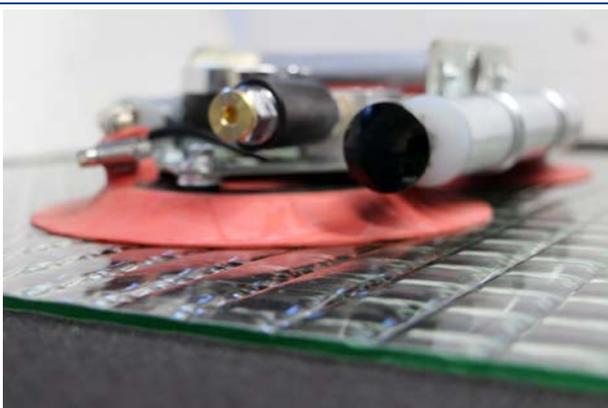

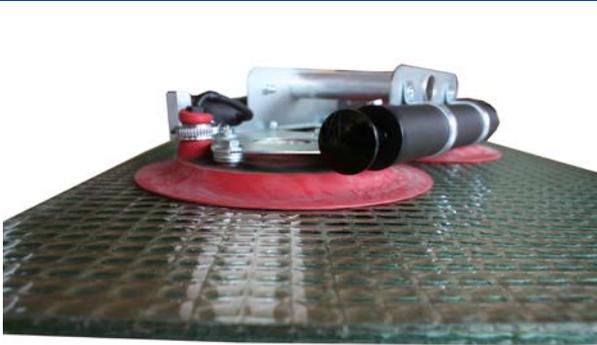


Sicherheits-Sauggriff 384

- Gummi schwarz
- Abrieb möglich
- von -2 Grad bis 80 Grad wärmebeständig
- nicht ölbeständig
- **Nur für eine Glasdicke ab 4 mm geeignet!**
- **Tragkraft: 70 kg (Sicherheitsfaktor 2)**




Sicherheits-Sauggriff 384K

- Gummi rot – weiche Gummimischung
- Abrieb möglich
- von -2 Grad bis 80 Grad wärmebeständig
- nicht ölbeständig
- **Nur für eine Glasdicke ab 3 mm geeignet!**
- **Tragkraft: 70 kg (Sicherheitsfaktor 2)**

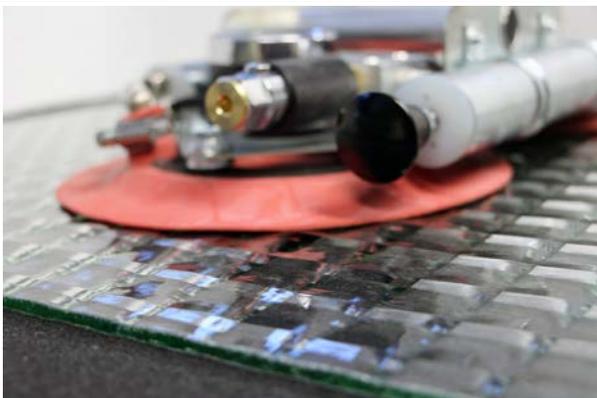

Sicherheits-Sauggriff 384TR

- **abdruckarm**
- Gummi elfenbeinfarben
- Abrieb möglich
- von -2 Grad bis 80 Grad wärmebeständig
- nicht ölbeständig
- **Nur für eine Glasdicke ab 4 mm geeignet!**
- **Tragkraft: 50 kg (Sicherheitsfaktor 2)**

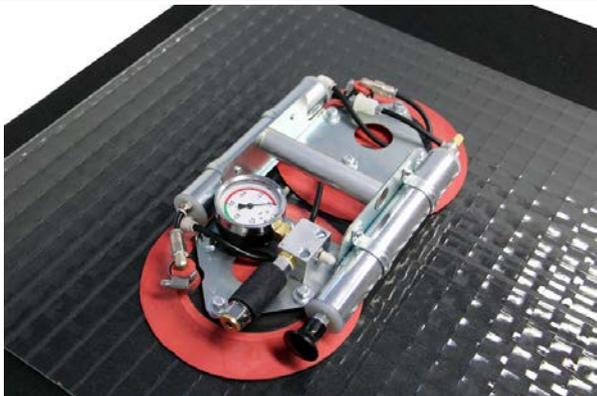

Sicherheits-Sauggriff 384WF

- **abdruckarm**
- Gummi grau (Silikonkautschuk)
- Abrieb möglich
- **von -20 Grad bis 160 Grad wärmebeständig**
- **ölbeständig**
- **Nur für eine Glasdicke ab 4 mm geeignet!**
- **Tragkraft: 60 kg (Sicherheitsfaktor 2)**