

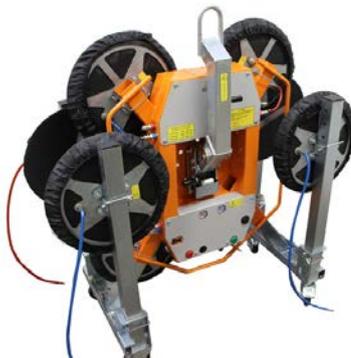
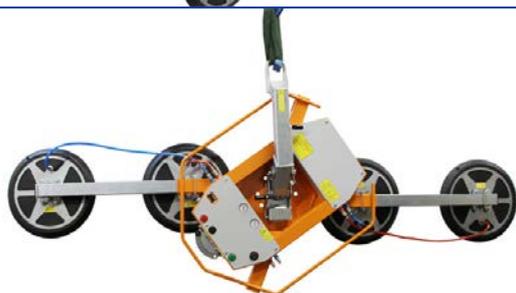
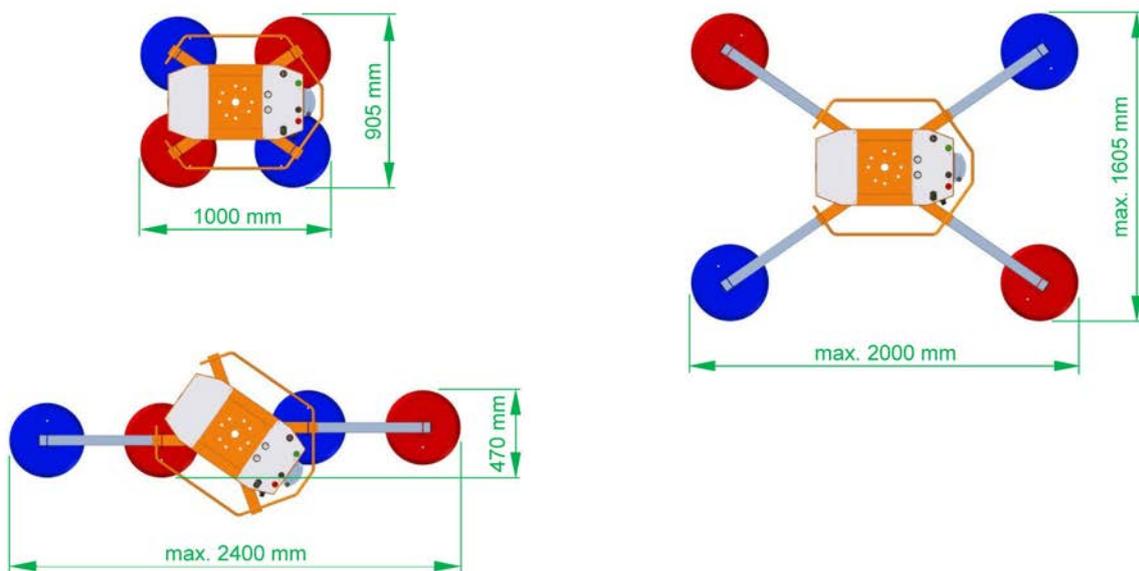
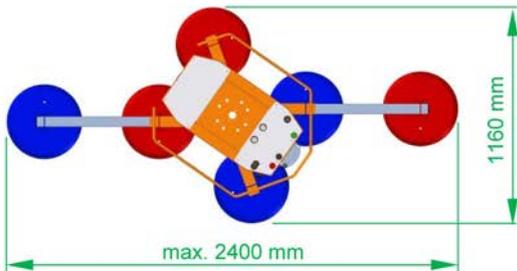
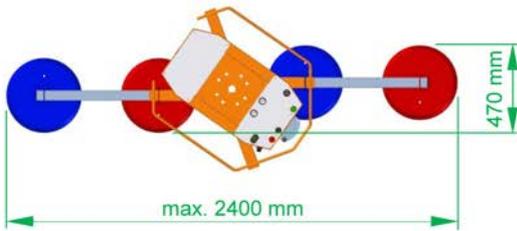


zum Heben geeignet			
Materialbeschaffenheit	gasundurchlässig		
Oberfläche	glatt		
zum Beispiel	Glasscheiben, Isolierglaseinheiten, Fensterelemente, Fassadenelemente, Kunststoff- und Keramikplatten, beschichtete Spanplatten		
Saugertyp	W400		
Durchmesser angesaugt ca. mm	400		
Saugerqualität	Gummi schwarz Abrieb möglich		
Saugeranzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Tragfähigkeit auf glatter, sauberer Oberfläche bei -0,65 bar Vakuum auf EU-Baustellen kg	400	600	800
Äußerer Abstand der Sauger minimal ca. mm	905 x 1000 470 x 2000	1160 x 2000	1605 x 2000
maximal ca. mm	1605 x 2000	1605 x 2000	1605 x 2000
Eigengewicht ca. kg	60		90
Versorgungsspannung Ladegerät	100 - 240 V / 47/63 Hz / 1 Phase		
Best.-Nr.: VL 800...	Nur mit Handventil-Steuerung		
		V2	V4
Best.-Nr.: VL 800...	Steuerung mit Funk-Ferndienung		
	FFB	V2FFB	V4FFB
Zubehör auf Anfrage			
Best.Nr.: opt-AbB-HV	Abblas-Funktion zum schnelleren Lösen des Vakuumhebers (nur Handventil-Steuerung)		
Best.Nr.: opt-AbB-FB	Abblas-Funktion zum schnelleren Lösen des Vakuumhebers (nur Handventil-Steuerung)		
Best.Nr.: opt-lvsAufh	längenverstellbare Aufhängestange mit Arretierung alle 18°		
Best.Nr.: ophydAbsZ	Aufhängestange mit hydraulischem Absenkzylinder		
Best.Nr.: ZB-TWk-800	kleiner, zweiteiliger Geräte-Transportwagen für Vakuumheber VL 800		
Best.Nr.: ZB-TK-800	Kunststoff- Transport-Box für Vakuumheber VL 800		
Best.Nr.: ZB-TK-800asz	Transport-Box für Vakuumheber VL 800 mit Absenkzylinder		
			






Vakuumheber VL 800 für 400 kg mit 4 Saugern

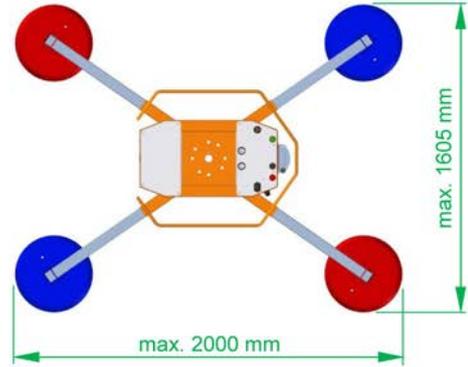

Vakuumheber VL 800 für 600 kg mit 6 Saugern



Vakuumheber VL 800 für 800 kg mit 8 Saugern

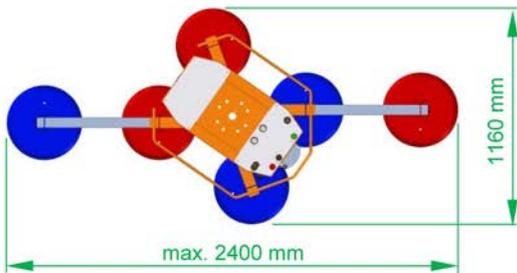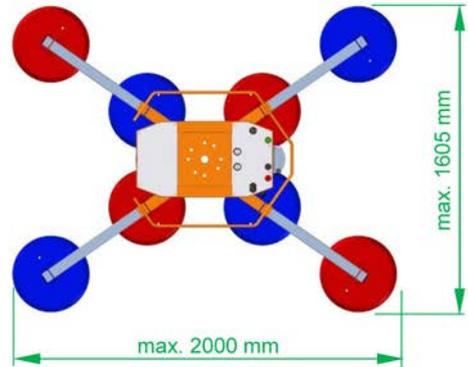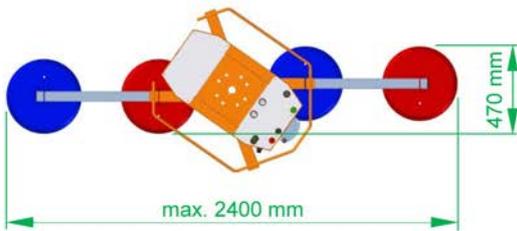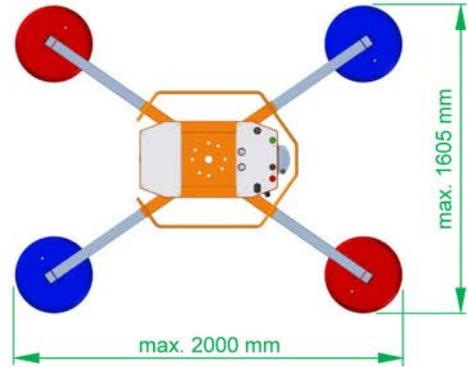

längenverstellbare Aufhängestange mit Arretierung alle 18°



kleiner, zweiteiliger Geräte-Transportwagen



Kunststoff-Transport-Box für Vakuumheber

