

## Winlet 575




Der fahrbare Vakuum-Manipulator für die Verglasung, Fenstermontage, Montage von Fassadenelementen oder für den Einsatz in der Produktion.

Mit dem Winlet 575 schonen Sie das wichtigste Gut in der heutigen Zeit, die Arbeitskraft Ihrer Mitarbeiter. Schwere, große Lasten werden mühelos, ohne jegliche körperliche Belastung, einfach bewegt!

**Maximale Tragfähigkeit: 575 kg**



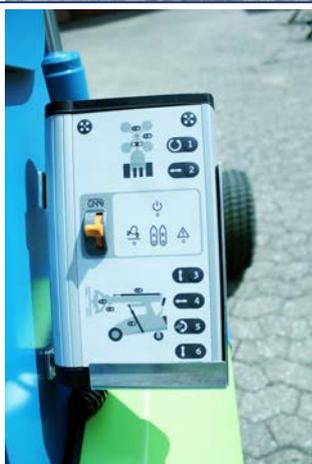

## Das Wichtigste in Kurzform:

- die Bewegungen der Last lassen sich durch viele praxisbewährte Funktionen einfach, schnell und sicher mit diesem Gerät bewältigen
- Überwachung aller sicherheitsrelevanter Funktionen
- **durch den Austausch der Vakuumsauger, für verschiedene Materialien (z.B. Glas, Fliesen, Gipskartonplatten, Stahlplatten usw.), ist das Gerät sehr anpassungsfähig**
- **erhöhte Sicherheit durch 2 unabhängige Vakuumkreise**
- Akku-Antrieb für alle Funktionen
- leistungsstarker 24 V Antrieb mit Magnetbremssystem
- eingebautes Ladegerät für den 24 V Akku
- alle Fahr-Funktionen lassen sich von der Deichsel aus steuern
- Ladezustandsanzeige des Akkus an der Deichsel
- bedienfreundlicher Handgriff mit Einklemmschutzschalter
- ergonomischer Handgriff
- Steigungen bis zu 10 % werden, auch voll beladen, mühelos bewältigt
- Gefällstrecken bis zu 10 % können, auch voll beladen, befahren werden
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h
- alle hydraulisch steuerbaren Funktionen lassen über die Fernbedienung steuern

## Beschreibung:


- maximale Zuladung:  
minimal eingefahren: 575 kg  
maximal ausgefahren: 275 kg  
maximale seitliche Zuladung: 275 kg (schmäler Transport in Längsrichtung)
- minimale Gesamtlänge: ca. 2.580 mm
- Länge des Fahrwerks: ca. 1.880 mm
- minimale Gesamtbreite: ca. 890 mm
- minimale Gesamthöhe: ca. 1.600 mm
- Bodenfreiheit: ca. 150 mm
- Eigengewicht:  
mit Gegengewicht: ca. 1.300 kg  
ohne Gegengewicht: ca. 1.025 kg
- maximaler Hub: ca. 3.600 mm
- hydraulische Seitenverstellung: ca. 75 mm
- hydraulischer Feinhub am Kopf: ca. 190 mm
- hydraulische Neigungsfunktion: 180 Grad
- Drehbewegung am Kopf: 180 Grad
- Saugeranzahl: 2 x 2 = 4
- Saugerdurchmesser: ca. 350 mm
- Akku-Kapazität: 2 x 150 AH

## Bestell-Nr.:

**WL0575**

**Vakuum-Manipulator Winlet 575**

DIAGRAMM DER REICHWEITE

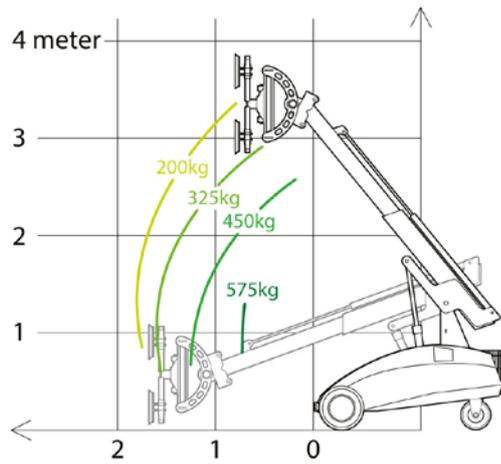

AUFNAHME- UND MONTAGEDIAGRAMM

